

Ficha técnica

Accesorios para construcción modular con termopaneles y coberturas










ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



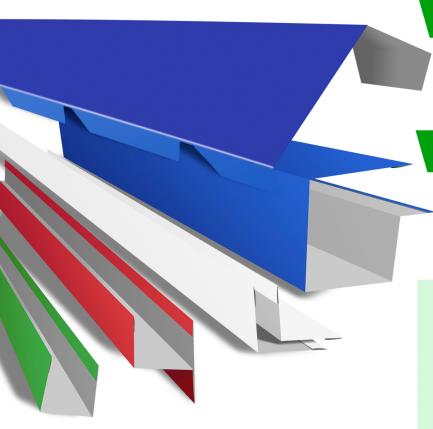

PROYECTOS

Perfectos para ser empleados en proyectos con termopaneles y coberturas de aluzinc, tienen la misma calidad de las coberturas FERREL de ALUZINC

DESCRIPCIÓN

Estas coberturas están fabricadas con ALUZINC prepintado, con alta resistencia a la corrosión y también a la flexión gracias a su rigidez por su perfil estructural, además de reflejar el calor.

VENTAJAS

- Todos son fabricados a la medida requerida de cada proyecto
- 2. Medidas personalizadas
- 3. Alta resistencia al ambiente
- 4. Fabricación en ALUZINC
- 5. Prepintado resistente

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Largo de accesorios

Cumbreras dentadas 2.90mt
Otros accesorios 3.00mt


Espesor del núcleo

Cumbreras dentadas 2.90mt
Otros accesorios 3.00mt

Medidas de diseños

Todo en función de cada proyecto

CUMBRERA DENTADA



OTROS ACCESORIOS

